


# FICHA TECNICA: COVER FORMER



## Descripción

- Zócalo sanitario curvo ideal para uniones entre pisos y paredes, cuya forma redondeada permite una fácil limpieza y evita la acumulación de suciedad, requerido en ambientes de alta exigencia de higiene como hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales.
- diseñado para una mejor terminación En sus extremos, otorgando un acabado agradable entre la pared y el piso. Es fabricado con la más alta calidad en materia prima, compuesto de PVC flexible.
- Fácil aplicación, Rapidez de instalación, Mejor terminación, Mantenimiento cero y Excelente efecto de sellado. Aplicable en cámaras frigoríficas, laboratorios, salas hospitalarias, etc.

## DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

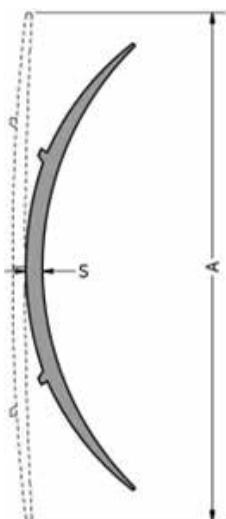

MATERIAL:  
**PVC FLEXIBLE**  
LARGO (A) :  
**6CM**  
RADIO (B):  
**35MM**

ESPESOR (S):  
**2.5 – 3 MM**  
LONGITUD:  
**2 M**  
COLOR:  
**NEGRO**

# FICHA TÉCNICA: COVER FORMER

## APLICACIÓN

Debido a su diseño, rapidez de instalación, mantenimiento cero, es recomendado para instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, por ejemplo, cámaras frigoríficas, laboratorios, salas hospitalarias; áreas donde se requieren estrictas condiciones de higiene.

## INSTALACIÓN

Aplicar una parte del adhesivo en la pared y en la cara posterior del zócalo sanitario. Puede usar adhesivos de montaje rápido común en el mercado, adecuado para PVC. Adherir el zócalo sanitario a la pared y presionar para asegurar una óptima fijación. Algunos adhesivos recomendados: Sikaflex 112 Crystal clear (mínimo olor) y Terokal Record 56. Retirar los posibles restos de adhesivo y dejar secar. Se debe tener en cuenta que cada adhesivo tiene determinadas características, por lo que se deben seguir las instrucciones del fabricante.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

## ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo



**Dirección:** Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

**Correo:** Melavinyl.ventas@gmail.com

**Telefono:** 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite [www.melavinyl.com](http://www.melavinyl.com)

[www.melavinyl.com](http://www.melavinyl.com)



**MELAVINYL**