


FICHA TÉCNICA

PISO HOMOGÉNEO LG

ESTRUCTURA

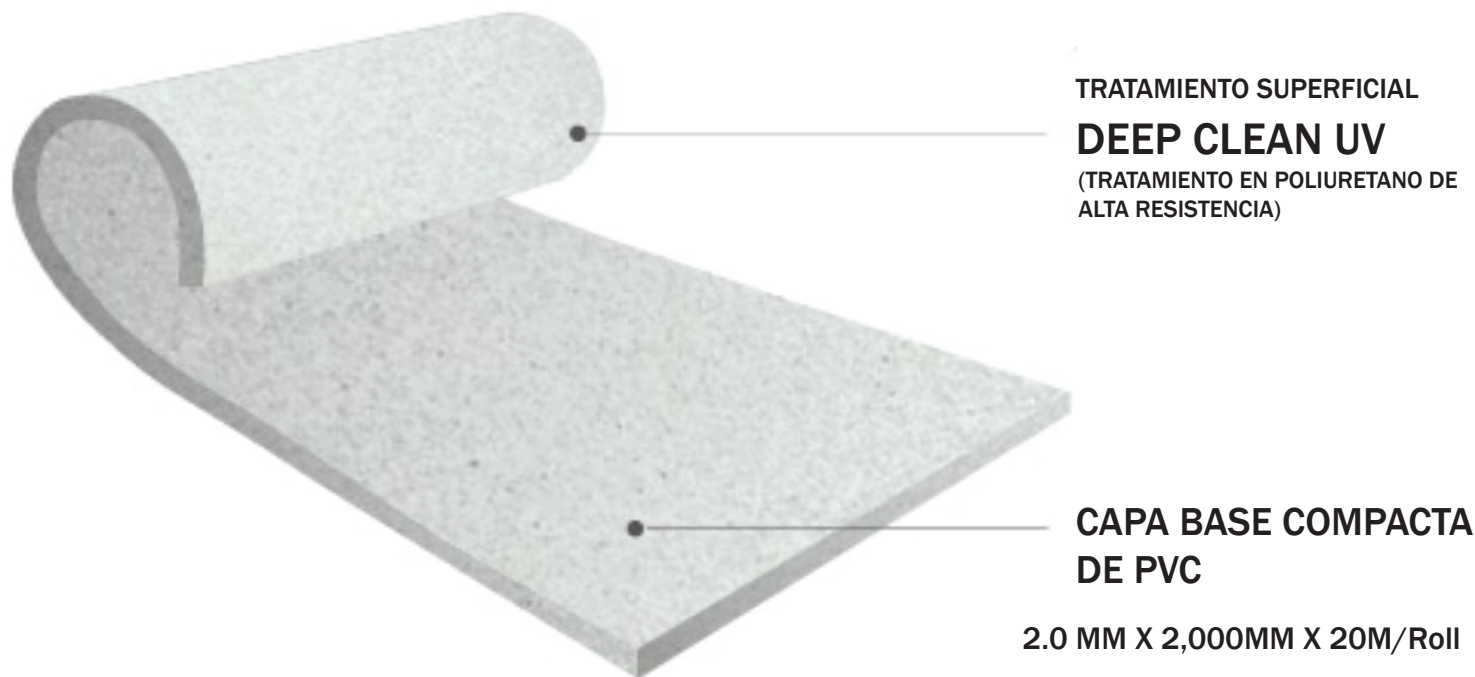

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:

Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:

- * No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- * Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:

- * DEEP CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- * Reduce costo de mantenimiento

FICHA TÉCNICA

PISO HOMOGÉNEO LG

USOS



FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	M. Origin 2mm
Formato	EN 10582	Rollo homogéneo
Tratamiento Superficial		DEEP CLEAN UV
 Clasificación	ISO 10874	34 / 43
 Longitud de Rollo		20 m
 Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2M
 Peso	ISO 23997(EN 430)	2.900 g/m2
 Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
 Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
 Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.40 %
 Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
 Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
 Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m2 k/w
 Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
 Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
 Resistencia Química	ISO 26987(EN 423)	Sin cambios



PISO HOMOGÉNEO LG

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: Melavinyl.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melavinyl.com

www.melavinyl.com

