

PISO SPC CON SISTEMA CLICK (4.5MM Y 4.85MM)

CARACTERISTICAS GENERALES

Los pisos vinílicos de SPC (Compuesto Plástico de Piedra) es un producto de ingeniería de última generación compuesto por una capa superior de vinilo de excelente rendimiento y una estructura inferior de piedra caliza y PVC.

El sistema "click" facilita su instalación porque no requiere pegamentos ni elementos de fijación. Disponible en diversidad de tonos y texturas en forma de listón.

USOS

Producto para recubrimiento de pisos de uso doméstico y comercial: casas residenciales, Apartamentos o Departamentos, hoteles, bibliotecas, museos, oficinas, locales comerciales, etc.

VENTAJAS


- Sostenibles y amigables con el medio ambiente.
- Estable en climas calidos.
- No propaga llama – Ignífugo.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Inmune a plagas.
- Aislante termico y acustico.
- Fácil y rapida Instalación; se puede instalar sobre superficies de cemento, madera, metal, porcelanatos o ceramicas ya existentes.
- No necesita cemento, tampoco pegamento.
- Acabado con proteccion UV.
- Durabilidad mas de 15 años.

MANTENIMIENTO

Pásele un trapero humedecido con agua a toda la superficie y proceda a limpiar, si lo desea mezcle líquido desinfectante en poca cantidad.
NO USE CLORO o algún otro líquido fuerte o abrasivo.
No es necesario aplicar cera

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN DE LOS PISOS SPC

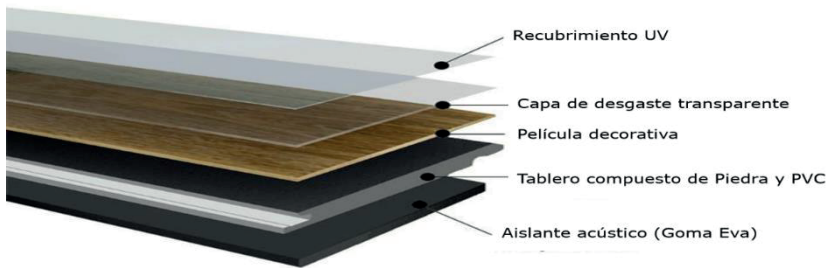

Largo	1.220 m
Ancho	18.03 cm
Espesor	3.50 mm + 1mm Goma Eva / 3.85 mm + 1mm Goma
Rendimiento /Caja	2,23 m2 / 2.68m2
Unidades /Caja	10 Und. / 12 Und.
Peso/Caja	18.50 Kg / 19.50 Kg
Dilatación	5mm
Clasificación Según el Tipo de Trafico	AC 3
Clase de Uso	Uso Doméstico Intenso/ Uso Comercial Moderado

INFORME DE PRUEBA									
CLIENTE:	MELAVINYL			N° DE ORDEN	MY20190926-02				
ARTICULO:	Piso PVC spc			TAMAÑO DEL PRODUCTO	1219*180*4.0 5mm / 4.85				DECISIÓN ÚNICA
ELEMENTO DE PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD	ESTÁNDARES DE PRUEBA	RESULTADO DE LA PRUEBA					
Tamaño	Calibrador digital	mm	Longitudinal ± 30	1219.03-1219.09				AC RE	
			Transversal ± 10	180.01-180.06				AC RE	
Espesor Total	EN428	mm	±0.13	4.01-4.06				AC RE	
Espesor de la Capa Desgaste	EN429	mm	±0.03	0,3				AC RE	
Densidad	EN436	kg/m³	2.0±0.05	2.053-2.091				AC RE	
Modulos elasticos		Mpa	≥5000	7653,212				AC RE	
Profundidad de Estampado		mm	Grofado mas Profundo	0.05-0.09, 2#				AC RE	
Resistencia a la flexión estática		Mpa	≥22.0	23,583				AC RE	
Encogimiento 80 ° / 6h	ISO 23999	Lgt.	%	≤0.10	-0,008		-0,004		AC RE
		Trans.	%	≤0.10	-0,017		0,008		AC RE
		Pandeo	mm	≤1.0	-0,50	0,30	-0,85	0,10	AC RE
					-0,95	-0,50	-0,95	0,05	AC RE
Tension de Bloqueo	EN 684	N/50mm	≥/120	Lgt.	152.02-203.84	Trans.	171.36-207.80	AC RE	
Resistencia al Rayado o Abración	ISO 1518		IP≥2500	2650				AC RE	
Reducción de Ruido	DIN 522210	Decibel		18 a 20 decibeles				AC RE	

Clase	21	22	23	31	32	33
Símbolos						
Clases de uso	Doméstico			Comercial		
Resistencia a la abrasión	Moderado	Normal	Intenso	Moderado	Normal	Intenso
	AC 1 IP ≥ 900	AC 2 IP ≥ 1.500	AC 3 IP ≥ 2.000	AC 4 IP ≥ 4.000	AC 5 IP ≥ 6.000	

INSTALACIÓN DE PISO SPC



Conecta el lado largo en ángulo



Deslizar hasta el lado corto y soltar



Use un martillo de cara blanda para
ajustar las tablas en el lado corto



Use un martillo de cara blanda para
ajustar adecuadamente las tablas



Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: Melavinyll.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melavinyll.com

www.melavinyll.com



 MELAVINYLL