

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PATENTADO:

Especificaciones del rodapié de PVC: El rodapié de PVC es un tipo de moldura que se instala en la parte inferior de las paredes interiores, donde se unen con el suelo. Cumple funciones tanto funcionales como decorativas, protegiendo las paredes de rozaduras, golpes y muebles, a la vez que proporciona un acabado impecable a la habitación. Es flexible, no requiere pintura y es fácil de instalar o reemplazar. No requiere pintura después de la instalación.



Estilo Resilient\Topset
(CB-XX) Altura – largo – grosor):. Espesor total de 59" (15 mm).

A = 100 mm

B = 3.5 mm

C = 15 mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Material: PVC + polvo de calcio + polvo de color

Tratamiento superficial: Impresión con recubrimiento UV

Brillo: Brillante, mate, semimate

Color: Blanco, Beige, Gris, Gris oscuro, Marrón y Negro

Tamaño: 2,9 m/pieza o personalizado

Embalaje: 40 unidades/caja o personalizado

Aplicación: viviendas, hoteles, oficinas, hospitales, etc.



ZÓCALO DE PVC LISO RÍGIDO BEIGE
100mm x 3.5mm x 3ml




ZÓCALO DE PVC LISO RÍGIDO BLANCO
100mm x 3.5mm x 3ml



ZÓCALO DE PVC LISO RÍGIDO GRIS OSCURO
100mm x 3.5mm x 3ml



ZÓCALO DE PVC LISO RÍGIDO GRIS
100mm x 3.5mm x 3ml

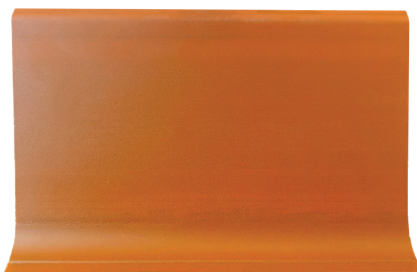

ZÓCALO DE PVC LISO RÍGIDO MARRON
100mm x 3.5mm x 3ml



ZÓCALO DE PVC LISO RÍGIDO NEGRO
100mm x 3.5mm x 3ml



FICHA TÉCNICA ZOCALO DE PVC RIGIDO

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO Y DATOS TÉCNICOS:

Dureza: ASTM D 2240 Caucho – Caucho-88 Shore A; Vinilo 90 Shore A Resistencia al fuego: ASTM E 648/NFPA 253 (Flujo radiante crítico) – Clase 1 ASTM E 84/NFPA 255: Llama/humo - Clase B / menos de 450 humo. Meetsor supera los requisitos de rendimiento para resistencia al envejecimiento por calor/luz, productos químicos y estabilidad dimensional cuando se prueba según los métodos descritos en la Especificación estándar ASTM F-1861 para zócalos de pared resilientes.

INSTALACIÓN:

La instalación de zócalos de pared no debe comenzar hasta que se haya completado el trabajo de todos los demás trabajadores, especialmente los que realizan trabajos en altura. Las áreas que recibirán los zócalos de pared deben estar limpias, completamente cerradas, herméticas y mantenerse a una temperatura uniforme de al menos 65 °F durante 24 horas antes, durante y después de que se complete la instalación. Los zócalos de pared y los adhesivos deben acondicionarse de la misma manera. Los pisos y las paredes deben estar limpios, secos, libres de polvo, pinturas, papel tapiz y cualquier otro material extraño que pueda afectar la unión adhesiva adecuada. Los zócalos de pared se pueden instalar sobre yeso interior, placas de yeso, hormigón, mampostería, placas de cemento reforzado con minerales o superficies porosas similares. Los zócalos de pared no se deben instalar sobre superficies que estarán expuestas a cambios drásticos de temperatura o humedad. Corte el zócalo de pared a la longitud final y corte a inglete los extremos para las esquinas internas y externas..

ADHESIVOS:

Superficies porosas

Adhesivo acrílico para base de cubierta 960

Aplicación: llana dentada cuadrada de 1/8"

Cobertura: Aproximadamente 250 pies lineales de base de pared de 4"

Superficies no porosas

945 Adhesivo de contacto

Aplicación: Brocha o rodillo Cobertura: aproximadamente 360 pies cuadrados

/galón Adhesivo acrílico para base de zócalo 960 Aplicación: llana dentada

cuadrada de 1/8". Rendimiento: en pies lineales por galón: 250 a 300



MELAVINYL

ZOCALOS

Dirección: Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre - Lima

Correo: Melavinyl.ventas@gmail.com

Telefono: 918 420 457

Para mas información visite www.melavinyl.com



in    