



MAQUINA VULCANIZADORA PARA LA TERMOFUSIÓN DE VINILICOS

Equipo de aire caliente

TRIAC ST – Diseño más experiencia

El nuevo TRIAC ST de Leister se emplea principalmente en la soldadura y el procesamiento de plásticos. En su desarrollo se desistió expresamente a añadir características técnicas adicionales. Al igual que su predecesor, el TRIAC S se destaca sobre todo por su manejabilidad, fiabilidad y versatilidad. También llama la atención su mango de dos componentes, que no sólo gusta por su estética, sino por el perfecto agarre que brinda al usuario. El reducido peso de menos de 1 kg proporciona un perfecto equilibrio. El innovador diseño de motor y turbina, así como la ya

Ventajas del producto



Manejo ergonómico:
El mango de dos componentes y el perfecto equilibrio del equipo permiten un excelente agarre y un trabajo óptimo incluso en las condiciones más duras.

El peso ligero:
Con menos de 1 kg de peso, el TRIAC ST es aún más ligero que su predecesor.



Siempre con cabeza fría:
Tubo adaptador con protección del calor activa para una mayor seguridad de trabajo.

Diseño más experiencia:
El TRIAC ST ya es la séptima generación de la revolucionaria línea de equipos de aire caliente TRIAC de Leister. Con él, décadas de experiencia se presentan en un moderno



Minuciosidad suiza:
Los filtros de aire colocados a ambos lados se pueden extraer y limpiar con facilidad. Así se consigue un paso de aire óptimo y el máximo rendimiento.



Enchufar y Listo
Como el TRIAC S, el TRIAC ST convence por su sencillo manejo y por su calidad suiza.

Un compañero fiable:
El TRIAC ST adopta la característica más importante de su predecesor: ¡su fiabilidad!




resistencia del TRIAC AT, son otro valor añadido. Otra novedad son los dos filtros de aire, que pueden retirarse y limpiarse con facilidad. En el TRIAC ST pueden montarse más de 80 boquillas, que también son compatibles con el TRIAC AT y el TRIAC S. Esto hace posible cualquier aplicación imaginable, tanto en trabajos en interiores como en exteriores.

TRIAC ST – el nuevo S

- Calidad hecha en Suiza al 100%
- 60 años de conocimiento técnico en construcción de equipos de aire caliente concentrados en el nuevo TRIAC ST
- Robusto equipo profesional de aire caliente de menos de 1 kg
- Diseño funcional: el mango de dos componentes y un centro de gravedad óptimo permiten trabajar con ergonomía
- Rápida limpieza de los filtros de aire
- Parada automática de escobillas (protección del colector) y protección de la resistencia

Soldaduras de plásticos

- Soldadura a solape
- Soldadura por aportación
- Soldadura discontinua

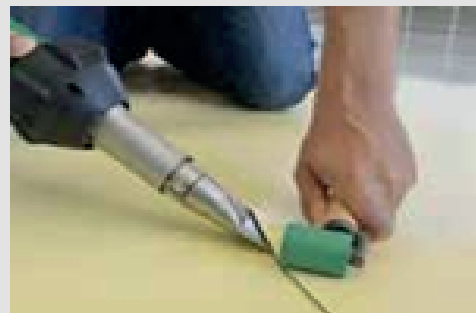

Aplicaciones con calor

- Moldeo por calor
- Activación
- Secado
- Eliminación de pintura, laca
- Retracción



Datos Técnicos

Tensión	V~	230	200	120	100
Potencia	W	1600	1600	1600	1500
Frecuencia	Hz	50 / 60			
Temperatura	°C	40 – 700			
	°F	100 – 1290			
Flujo de aire	l/min	(20 °C) max. 240			
	cfm	(68 °F) max. 8.48			
Toma de boquilla para boquillas enchufables	mm	31.5			
	inch	1.24			
Emisión LpA	dB	67			
Dimensiones (ø ^{Soplante} x L x ø ^{Mango})	mm	ø 90 x 336 x ø 56			
	inch	ø 3.5 x 13.2 x ø 2.2			
Peso (sin cable de conexión)	kg	<1 (990 g)			
	lbs	2.18			
Símbolo de conformidad					
Clase de protección					

N art.

Denominación	Tensión	Potencia	Nº art.
US, push-fit	120 V	1600 W	141.228
CN, push-fit	230 V	1600 W	141.312
JP, push-fit	100 V	1500 W	141.230
JP, push-fit	200 V	1600 W	143.841
UK, push-fit	120 V	1600 W	141.308
UK, push-fit	230 V	1600 W	141.309
AUS, push-fit	230 V	1600 W	141.310
CH, push-fit	230 V	1600 W	141.311
EU, push-fit	230 V	1600 W	141.227

Accesorios:

Toda la gama de boquillas para el TRIAC S y el TRIAC AT también es compatible con el nuevo TRIAC ST. El trabajador profesional puede elegir entre más de 80 boquillas.

Para todas las áreas de aplicación, apto para obras



CALLE ARNALDO PANIZO 377 - PUEBLO LIBRE

**Contáctanos al: 929 198 212 921 543 278
228-7333**

WWW.MELAVINYL.COM

