




Junta de Transición de PVC



Junta de transición

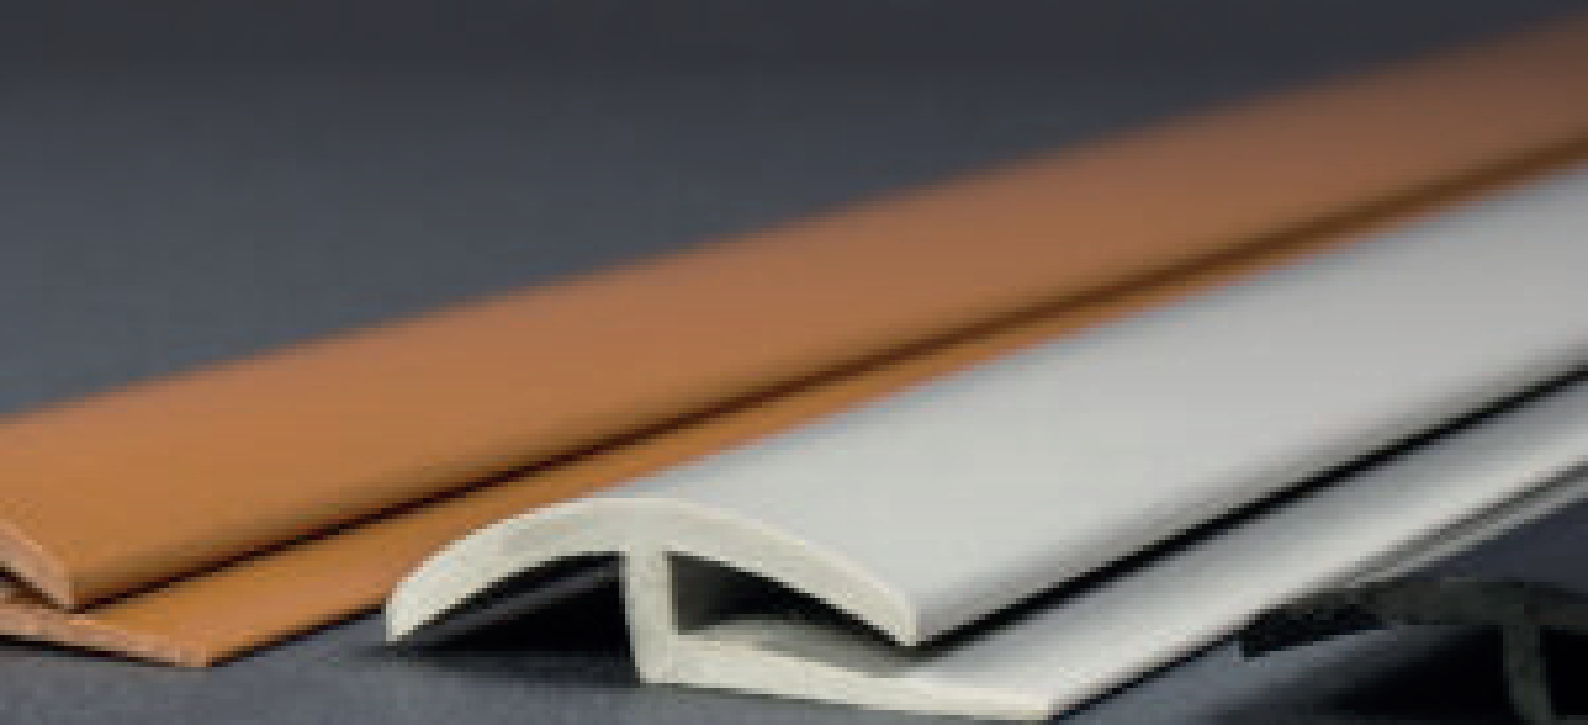


Descripción



Producto cuyo diseño permite unir pisos de diferente altura o nivel, creando transiciones que eviten accidentes, resistentes y adaptados también para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

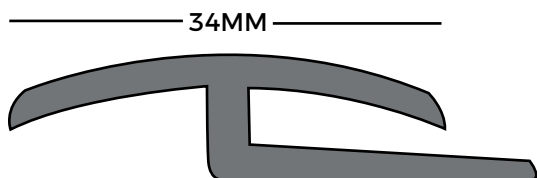

MATERIAL
PVC FLEXIBLE

ANCHO (A)
34MM

DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

TEXTURA EXTERIOR
LISO

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD SI

LARGA DURABILIDAD SI

**RESISTENCIA A LA
PROPAGACIÓN DE LLAMA** NO

APLICACIÓN

El producto se puede instalar para unir pisos de diferente nivel. También recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad con fácil instalación.

INSTALACIÓN

Limpiar y demarcar el área de instalación. Ponga al margen del cerámico la parte plana del producto Rodojunta 1. Seguidamente insertar entre la pestaña, la alfombra, tapete o el otro piso de diferente nivel.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

COLORES

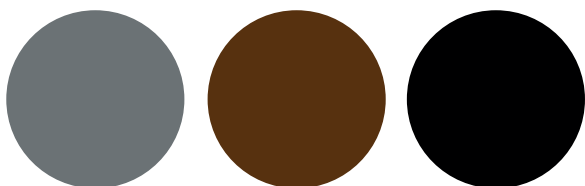



Dirección: Calle Juan Roberto
Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: MelavinyL.ventas@gmail.com

Telefono: 929 198 212 / 992 479 641

Para más información visite
www.melavinyL.com

