


FICHA TECNICA

ZOCALO SANITARIO CON RIEL DE ANCLAJE

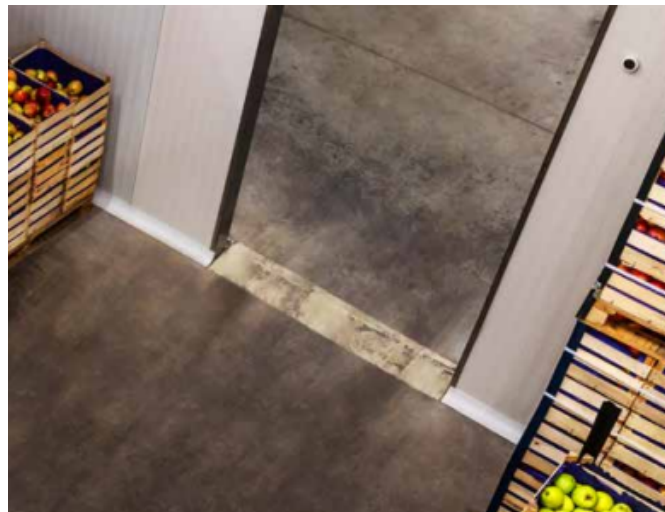


Zócalo sanitario con riel de anclaje

Zócalo fabricado a partir de PVC rígido con bordes flexibles, curvo ideal para uniones entre pisos y paredes, cuya forma redondeada permite una fácil limpieza y evita la acumulación de suciedad, requerido en ambientes de alta exigencia de higiene como cámaras frigoríficas, hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales.

Cuenta con una base o riel de enganche alargado que permite una fácil instalación y perfecta sujeción.

Principales Características

Material	PVC Rígido + PVC flexible / PVC Rígido
Dureza (ASTM D2240)	80 Shore D / 86 Shore A
Longitud de arco (B)	100 mm
Ancho (A)	30 mm
Alto en pared y piso (D)	65 mm
Longitud	2 m
Longitud de cuerda (C)	92 mm

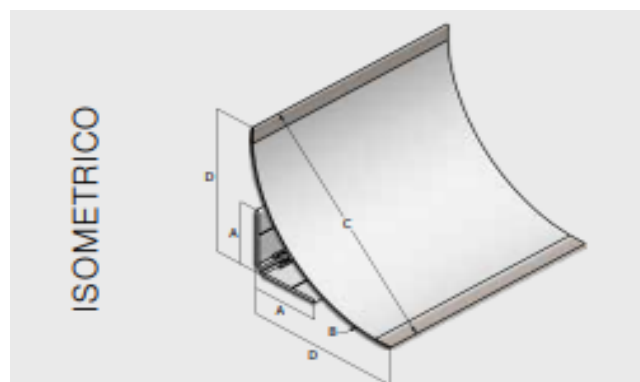


GRIS



BLANCO



BEIGE

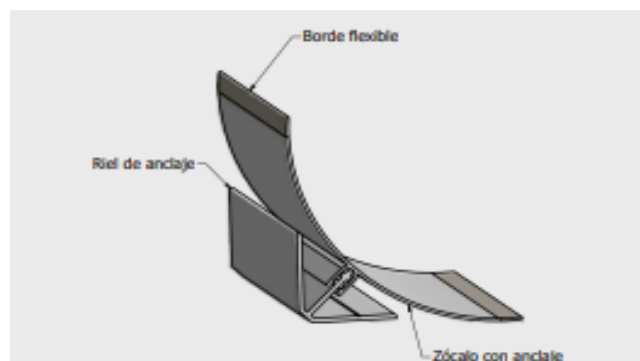

FICHA TECNICA

ZOCALOS SANITARIO CON RIEL DE ANCLAJE

Aplicación

Debido a su diseño, rapidez de instalación, mínimo mantenimiento, es recomendado para encuentros pared-suelo, pared-pared o pared-techo tanto en sentido horizontal como en vertical.

Para instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, por ejemplo, cámaras frigoríficas, laboratorios, salas hospitalarias; áreas donde se requieren estrictas condiciones de higiene.

Recomendación de Almacenaje

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

Garantía

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica

Propiedad Física

Resistencia a la
propagación de llama

Para uso interior

Temperaturas de trabajo
(en posición estático) ISO 8256-2004

Desde -20 °C
hasta 50 °C



Baldosas Podotáctiles

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: MelavinyL.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melavinyL.com

